

MAYMAR[®]

INDUSTRIAL MACHINES

GAMMA ESCAVATORI

Miniescavatori, midi e cingolati · da 1,2 a 60 tonnellate



15 MODELLI · BENNA 0,025 – 3,0 m³ · 10 – 298 kW

Vendita · Noleggio · Attrezzature · Automazione e radiocomando

www.maymar.it

Edizione 2026

Macchine che lavorano quanto te

MAYMAR Industrial Machines fornisce mezzi movimento terra e attrezzature industriali a imprese, società di noleggio, aziende agricole, cave ed enti pubblici. La gamma escavatori comprende quindici modelli: dal miniescavatore da 1,2 tonnellate che passa da una porta standard al cingolato da 60 tonnellate per cava e grandi opere civili.

Ogni macchina viene consegnata con la documentazione richiesta per il mercato europeo ed è prodotta in stabilimenti con sistemi di gestione certificati per qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. I motori provengono da costruttori affermati – Kubota, Yanmar, Cummins e Weichai – quindi ricambi e assistenza tecnica sono disponibili in tutta Europa.

Oltre alla fornitura standard, MAYMAR è specializzata in automazione: le macchine possono essere predisposte per il comando remoto o per cicli di lavoro completamente autonomi, dove distanza, ripetitività o sicurezza dell'operatore rendono la cabina tradizionale la scelta sbagliata. Dicci cosa deve fare la macchina e la configuriamo.

GAMMA

Quindici modelli da 1,2 a 60 t, più un programma completo di attrezzature.

CONFIGURAZIONE

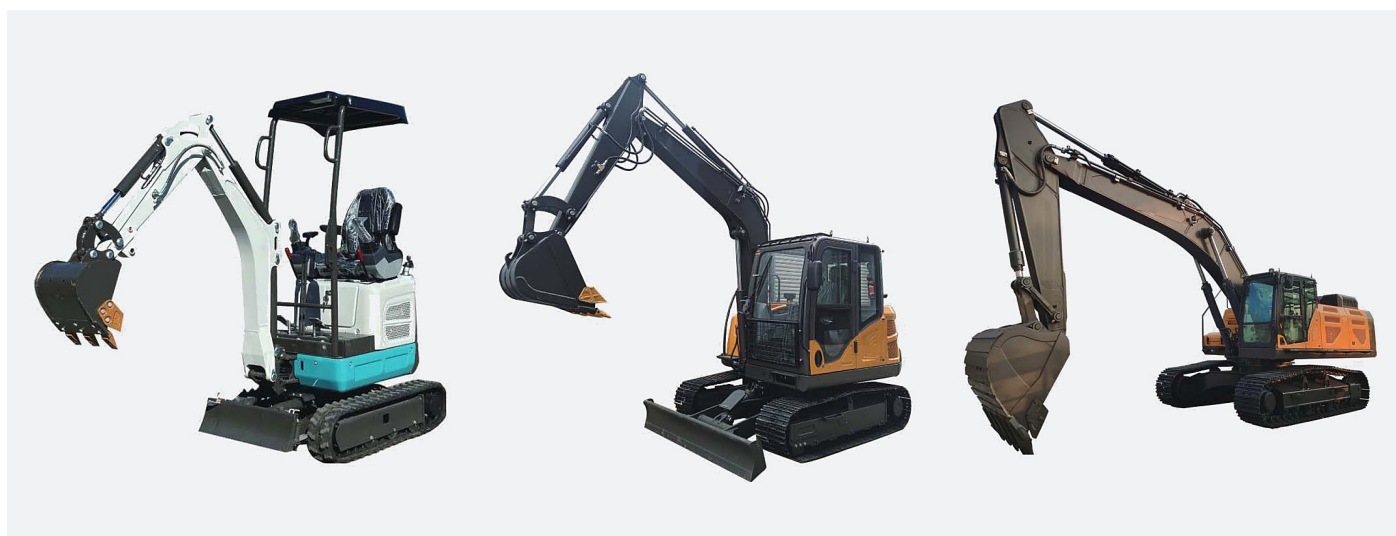
Roll-bar o cabina, braccio lungo, cingoli in gomma o acciaio, attacco rapido, linee idrauliche.

AUTOMAZIONE

Conversioni radiocomandate e autonome progettate internamente.

ASSISTENZA

Ricambi, documentazione tecnica e supporto alla messa in servizio.



Costruiti per i requisiti europei

Le macchine fornite da MAYMAR sono prodotte in stabilimenti con sistemi di gestione certificati per qualità, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, e vengono consegnate con la documentazione necessaria a immetterle sul mercato europeo.

Marcatura CE

Dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, con i requisiti di compatibilità elettromagnetica ed emissione sonora per ogni modello fornito.

ISO 9001

Sistema di gestione della qualità che copre progettazione, produzione e collaudo finale delle macchine e dei componenti idraulici.

ISO 14001

Sistema di gestione ambientale applicato al processo produttivo, alla movimentazione dei materiali e ai flussi di rifiuti.

ISO 45001

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti produttivi.

Motori

Unità Kubota, Yanmar, Cummins e Weichai, con stadio di emissione scelto in base al mercato di destinazione.

Documentazione

Manuale d'uso e manutenzione, schemi idraulici ed elettrici e catalogo ricambi, nella lingua del paese di destinazione.

Collaudo

Prova funzionale di ogni macchina prima della spedizione: pressioni idrauliche, traslazione e rotazione, controllo perdite e ciclo di rodaggio.

Post-vendita

Garanzia su struttura e trasmissione, disponibilità ricambi e assistenza tecnica da remoto durante la messa in servizio.

La gamma escavatori completa

Tutte le dimensioni sono in millimetri. Le classi di peso sono nominali: il peso operativo varia con sottocarro, lama, contrappeso e attrezzatura.

MODELLO	CLASSE	BENNA (M³)	POTENZA (KW)	PROF. SCAVO	SBRACCIO	ROT. POST.	TRASPORTO L x L x A
MM12	1,2 t	0,025	10,2	1838	3442	550	3032×760/980×2270
MM15	1,5 t	0,025	10,2	1953	3519	655	3335×990/1300×2270
MM18	1,8 t	0,06	18,4	2125	3851	1000	3655×1050×2232
MM20	2,0 t	0,07	14	2400	4040	650	3555 × 990/1300 × 2330
MM25	2,5 t	0,1	22,1	2450	4370	1180	4170×1300×2270
MM30	3,0 t	0,1	14	2830	4835	860	4195×1550×2480
MM40	4,0 t	0,12	18,2	3208	5480	870	4915 × 1755 × 2525
MM65	6,5 t	0,21	35,9	4159	6162	1520	5802×1960×2420
MM75	7,5 t	0,28	35,9	3898	6182	1797	6121×2216×2672
MM90	9,0 t	0,4	53	4015	6540	1929	6529×2215×2630
MM150	15 t	0,6	110	5343	8198	2389	7737×2500×2847
MM230	23 t	1,1	129	6480	9850	2880	9590×2980×3185
MM330	33 t	1,6	194	6437	10709	3480	11015×3200×3168
MM380	38 t	1,7	219	7327	11178	3590	11285×3190×3664
MM600	60 t	3,0	298	5756	10726	3760	11691×3360×3810

Come scegliere la taglia

1,2 – 2,5 t

Demolizioni interne, giardinaggio, scavi per sottoservizi, lavori dentro edifici esistenti e accessi stretti. Sottocarro allargabile su diversi modelli.

3 – 9 t

Edilizia generale, strade e condotte, fondazioni, impieghi agricoli e comunali. È la classe più richiesta dalle flotte a noleggio.

15 – 60 t

Movimento terra di massa, cava e miniera, demolizione pesante con attrezzature dedicate e strutture rinforzate.





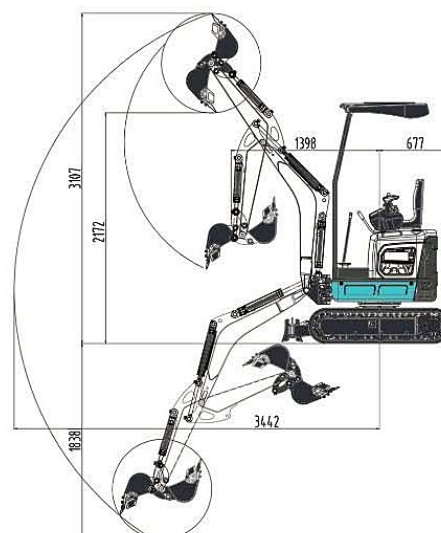
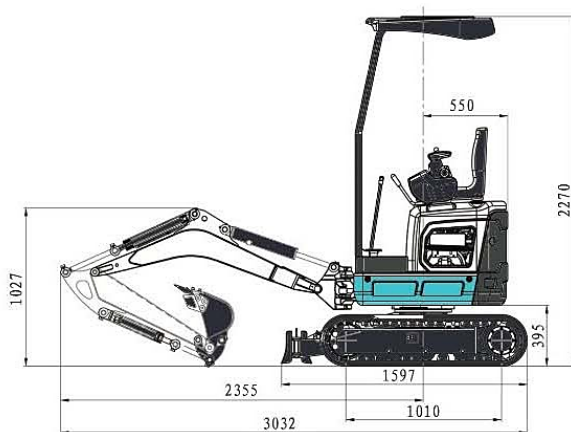
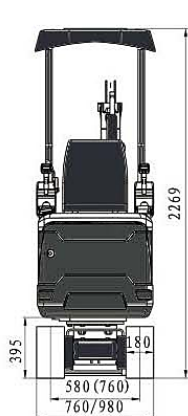
CLASSE DI PESO

1,2 t

POTENZA MOTORE

10,2 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

1838 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità benna (m³)	0,025
Velocità di rotazione (rpm)	0-12
Pendenza superabile (°)	35
Forza di strappo benna (kN)	9
Forza di strappo braccio (kN)	5,5
Modello motore	D722-E4B
Potenza / regime (kW/rpm)	10,2 / 2500
Peso operativo (kg)	1200
Pressione impianto (MPa)	17

DIMENSIONI (MM)

Lungh. × largh. × altezza	3032×760/980×2270
Altezza cabina	2270
Lunghezza cingolo	1345
Carreggiata cingoli	580/760
Luce libera da terra	125
Raggio rotazione posteriore	550

CAMPO DI LAVORO (MM)

Altezza massima di scavo	3107
Altezza massima di scarico	2172
Profondità massima di scavo	1838
Profondità massima scavo verticale	1709
Sbraccio massimo di scavo	3442
Raggio di rotazione minimo	1398
Altezza contrappeso	395
Lunghezza appoggio trasporto	1597

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



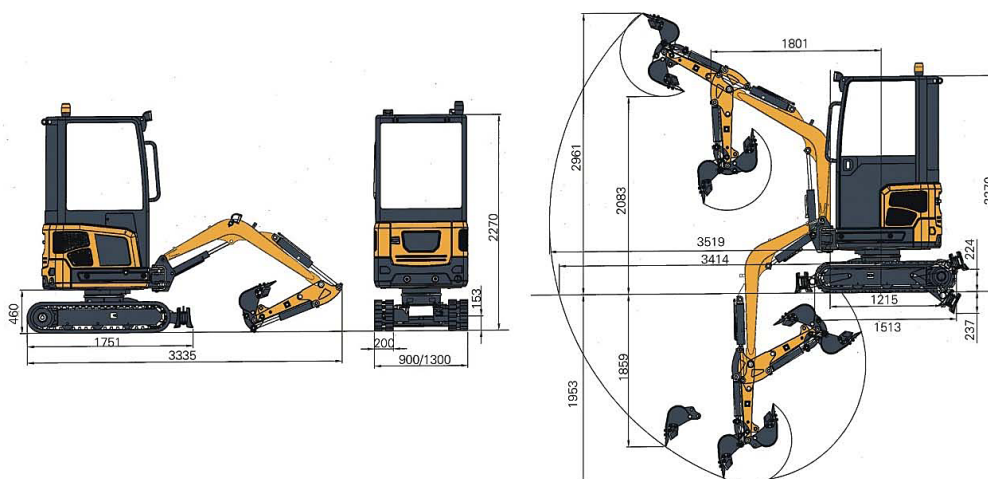
CLASSE DI PESO

1,5 t

POTENZA MOTORE

10,2 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

1953 mm


SPECIFICHE TECNICHE		DIMENSIONI (MM)		CAMPO DI LAVORO (MM)	
Capacità benna (m³)	0,025	Lungh. × largh. × altezza	3335×900/1300×2270	Altezza massima di scavo	2961
Velocità di rotazione (rpm)	11–13	Larghezza totale	990/1300	Altezza massima di scarico	2083
Pendenza superabile (°)	30	Altezza totale	2290	Profondità massima di scavo	1953
Forza di strappo benna (kN)	9	Altezza cabina	2270	Profondità massima scavo verticale	1859
Forza di strappo braccio (kN)	5,5	Interasse	1215	Sbraccio massimo di scavo	3519
Modello motore	D722	Carreggiata cingoli	790	Alzata lama	224
Potenza / regime (kW/rpm)	10,2 / 2500	Luce libera da terra	153	Affondo lama	237
Pressione impianto (MPa)	20	Raggio rotazione posteriore	655		

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



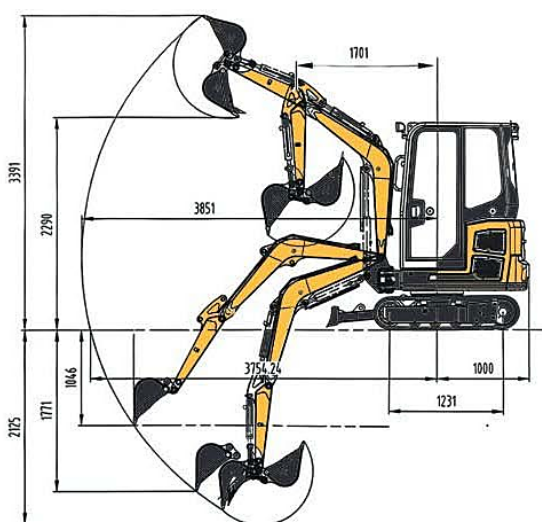
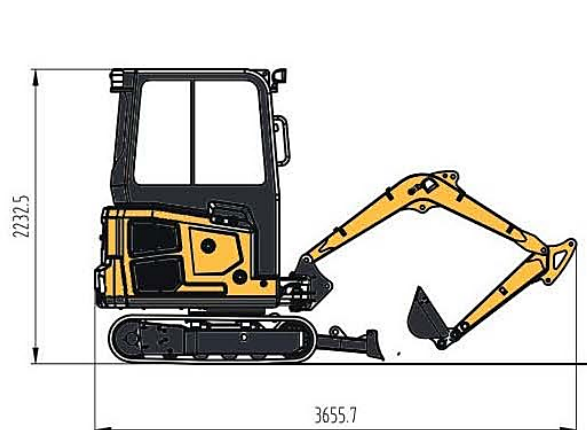
CLASSE DI PESO

1,8 t

POTENZA MOTORE

18,4 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

2125 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità benna (m³)	0,06
Velocità di rotazione (rpm)	10-12
Pendenza superabile (°)	35
Forza di strappo benna (kN)	14
Forza di strappo braccio (kN)	10
Modello motore	3TE25
Potenza / regime (kW/rpm)	18,4 / 2350
Pressione impianto (MPa)	18

DIMENSIONI (MM)

Lungh. × largh. × altezza	3655×1050×2232
Altezza cabina	2232
Interasse ruote cingolo	1231
Carreggiata cingoli	820
Luce libera da terra	210
Raggio rotazione posteriore	1000

CAMPO DI LAVORO (MM)

Altezza massima di scavo	3391
Altezza massima di scarico	2290
Profondità massima di scavo	2125
Profondità massima scavo verticale	1771
Sbraccio massimo di scavo	3851
Raggio di rotazione minimo	1701
Alzata lama	230
Affondo lama	275
Brandeggio braccio sx / dx (°)	75 / 45

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



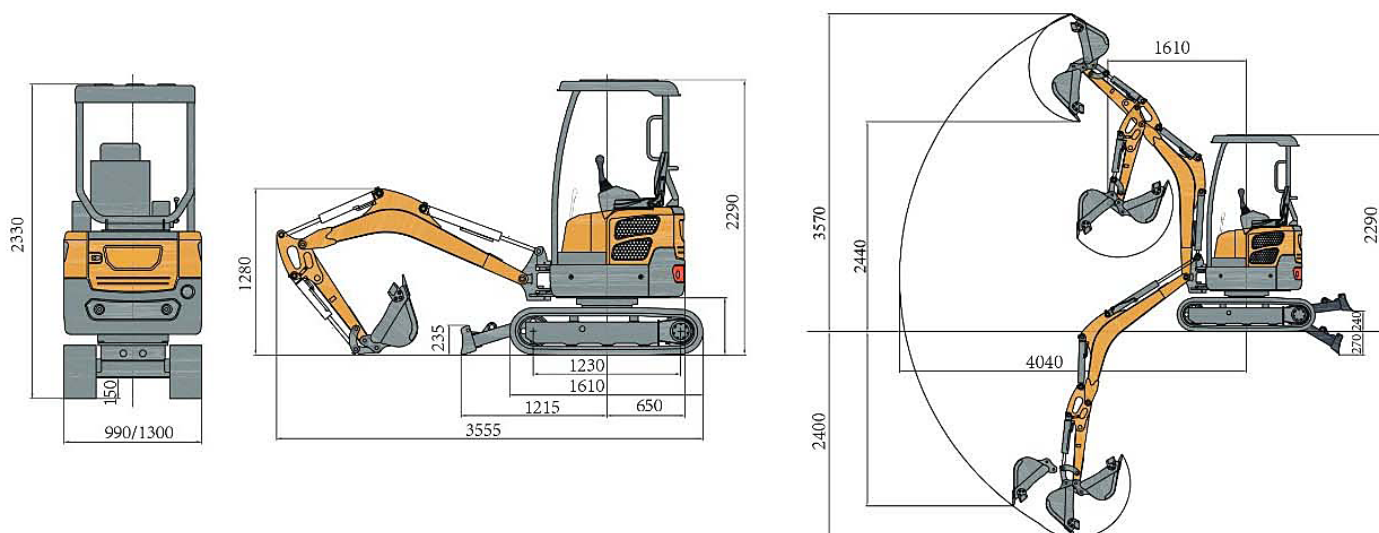
CLASSE DI PESO

2,0 t

POTENZA MOTORE

14 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

2400 mm


SPECIFICHE TECNICHE		DIMENSIONI (MM)		CAMPO DI LAVORO (MM)	
Capacità benna (m³)	0,07	Lunghezza totale	3555	Altezza massima di scavo	3570
Velocità di rotazione (rpm)	0-9	Larghezza totale	990/1300	Altezza massima di scarico	2440
Pendenza superabile (°)	35	Altezza totale	2330	Profondità massima di scavo	2400
Forza di strappo benna (kN)	18	Altezza cabina	2290	Profondità massima scavo verticale	2025
Forza di strappo braccio (kN)	11	Interasse	1230	Sbraccio massimo di scavo	4040
Modello motore	Kubota D1105	Carreggiata cingoli	760	Raggio di rotazione minimo	1610
Potenza / regime (kW/rpm)	14 / 2200	Luce libera da terra	150	Alzata lama	240
Pressione impianto (MPa)	21,5	Raggio rotazione posteriore	650	Affondo lama	270

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



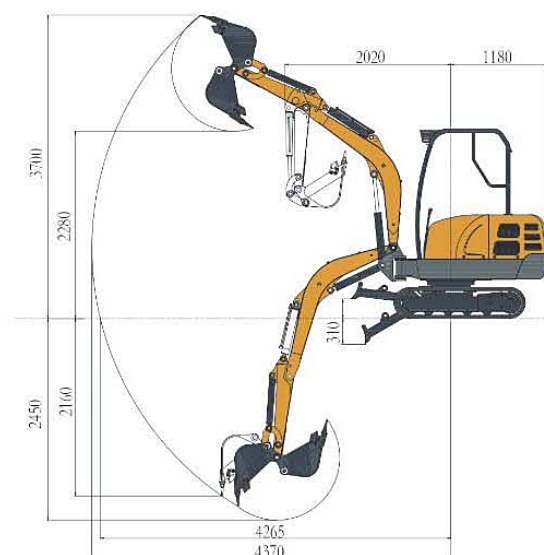
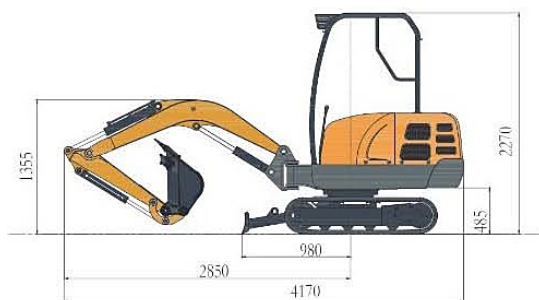
CLASSE DI PESO

2,5 t

POTENZA MOTORE

22,1 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

2450 mm


SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	0,1
Velocità di rotazione (rpm)	0-12
Pendenza superabile (°)	30
Forza di strappo benna (kN)	15,3
Forza di strappo braccio (kN)	10,5
Modello motore	3TE30
Potenza / regime (kW/rpm)	22,1 / 2300
Pressione impianto (MPa)	18

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	4170×1300×2270
Altezza cabina	2280
Interasse ruote cingolo	1230
Carreggiata cingoli	1050
Luce libera da terra	210
Raggio rotazione posteriore	1180

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	3700
Altezza massima di scarico	2280
Profondità massima di scavo	2450
Profondità massima scavo verticale	2160
Sbraccio massimo di scavo	4370
Raggio di rotazione minimo	2020
Alzata lama	240
Affondo lama	310
Brandeggio braccio sx / dx (°)	70 / 50

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



CLASSE DI PESO

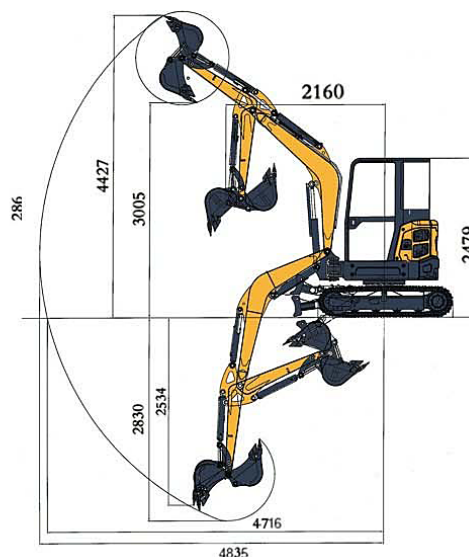
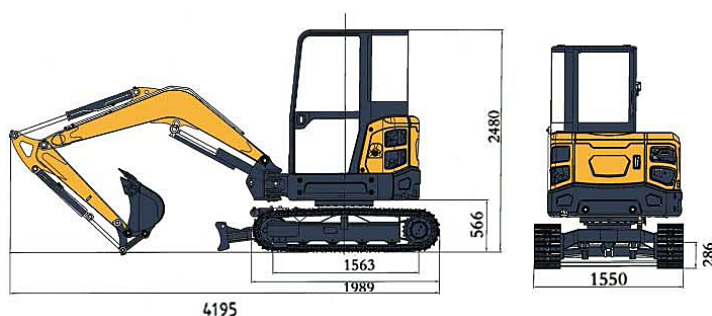
3,0 t

POTENZA MOTORE

14 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

2830 mm



SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	0,1
Velocità di rotazione (rpm)	1-10
Pendenza superabile (°)	58
Forza di strappo benna (kN)	23,5
Forza di strappo braccio (kN)	14
Modello motore	D1105-E4B
Potenza / regime (kW/rpm)	14 / 2000
Pressione impianto (MPa)	20,5

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	4195×1550×2480
Altezza cabina	2480
Interasse	1563
Carreggiata cingoli	1250
Luce libera da terra	285
Raggio rotazione posteriore	860

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	4427
Altezza massima di scarico	3005
Profondità massima di scavo	2830
Profondità massima scavo verticale	2500
Sbraccio massimo di scavo	4835
Raggio di rotazione minimo	2160
Alzata lama	308
Affondo lama	360

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



CLASSE DI PESO

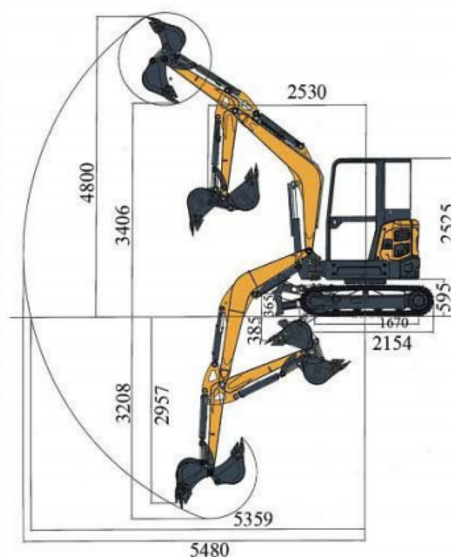
4,0 t

POTENZA MOTORE

18,2 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

3208 mm



SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	0,12
Velocità di rotazione (rpm)	1-11
Pendenza superabile (°)	30
Forza di strappo benna (kN)	30
Forza di strappo braccio (kN)	18
Modello motore	Kubota D1703
Potenza / regime (kW/rpm)	18,2 / 2200
Pressione impianto (MPa)	22,5

DIMENSIONI (MM)	
Lunghezza totale	4915
Larghezza totale	1755
Altezza totale	2525
Altezza cabina	2290
Interasse	1670
Carreggiata cingoli	1420
Luce libera da terra	295
Raggio rotazione posteriore	870

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	4800
Altezza massima di scarico	3406
Profondità massima di scavo	3208
Profondità massima scavo verticale	2957
Sbraccio massimo di scavo	5480
Raggio di rotazione minimo	2530
Alzata lama	365
Affondo lama	385

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



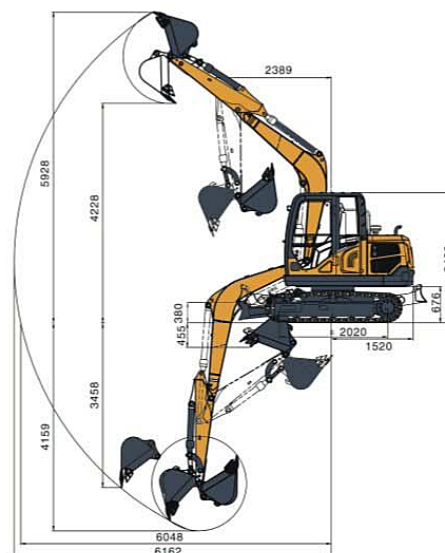
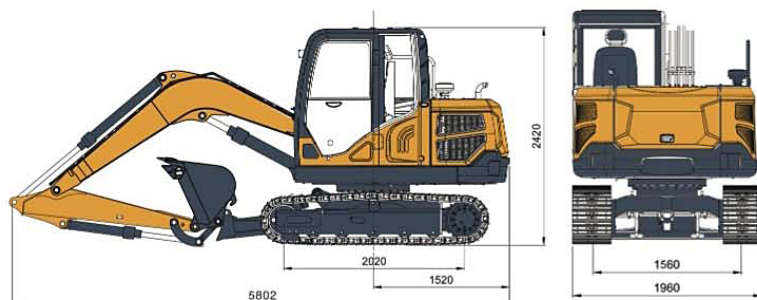
CLASSE DI PESO

6,5 t

POTENZA MOTORE

35,9 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

4159 mm


SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	0,21
Velocità di rotazione (rpm)	0-11
Pendenza superabile (°)	35
Forza di strappo benna (kN)	48
Forza di strappo braccio (kN)	35
Modello motore	4TNV94
Potenza / regime (kW/rpm)	35,9 / 2200
Pressione impianto (MPa)	28

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	5802×1960×2420
Altezza cabina	2420
Interasse	2020
Carreggiata cingoli	1560
Luce libera da terra	380
Raggio rotazione posteriore	1520

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	5928
Altezza massima di scarico	4228
Profondità massima di scavo	4159
Profondità massima scavo verticale	3458
Sbraccio massimo di scavo	6162
Raggio di rotazione minimo	2389
Alzata lama	380
Affondo lama	455

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



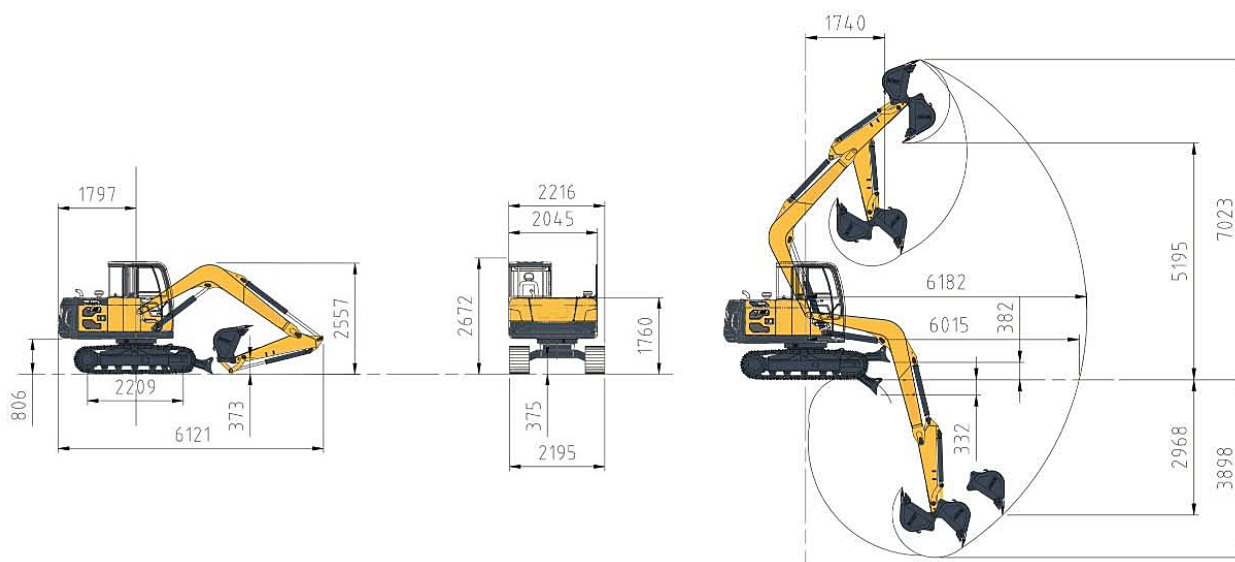
CLASSE DI PESO

7,5 t

POTENZA MOTORE

35,9 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

3898 mm


SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	0,28
Velocità di rotazione (rpm)	0-11
Pendenza superabile (°)	35
Forza di strappo benna (kN)	56
Forza di strappo braccio (kN)	38
Modello motore	4TNV94
Potenza / regime (kW/rpm)	35,9 / 2100
Pressione impianto (MPa)	27

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	6121×2216×2672
Altezza cabina	2672
Interasse	2209
Carreggiata cingoli	1745
Luce libera da terra	375
Raggio rotazione posteriore	1797

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	7023
Altezza massima di scarico	5195
Profondità massima di scavo	3898
Profondità massima scavo verticale	2968
Sbraccio massimo di scavo	6182
Raggio di rotazione minimo	1740
Alzata lama	382
Affondo lama	332

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



CLASSE DI PESO

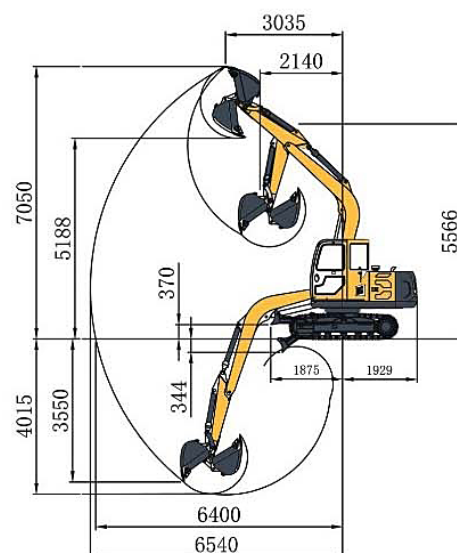
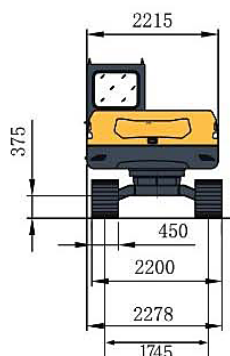
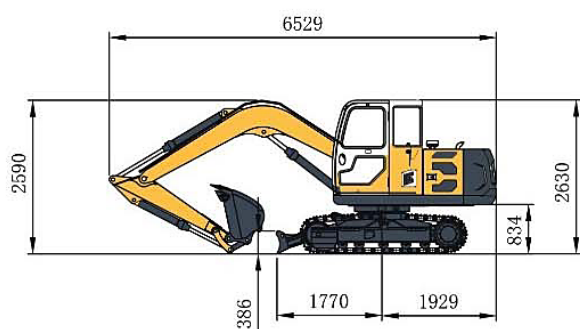
9,0 t

POTENZA MOTORE

53 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

4015 mm



SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	0,4
Velocità di rotazione (rpm)	0-12
Pendenza superabile (°)	35
Forza di strappo benna (kN)	58
Forza di strappo braccio (kN)	40
Modello motore	QSF2.8
Potenza / regime (kW/rpm)	53 / 2200
Pressione impianto (MPa)	27,5

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	6529×2215×2630
Altezza cabina	2630
Interasse	1745
Carreggiata cingoli	1750
Luce libera da terra	375
Raggio rotazione posteriore	1929

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	7050
Altezza massima di scarico	5188
Profondità massima di scavo	4015
Profondità massima scavo verticale	3550
Sbraccio massimo di scavo	6540
Raggio di rotazione minimo	2140
Alzata lama	370
Affondo lama	344

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



CLASSE DI PESO

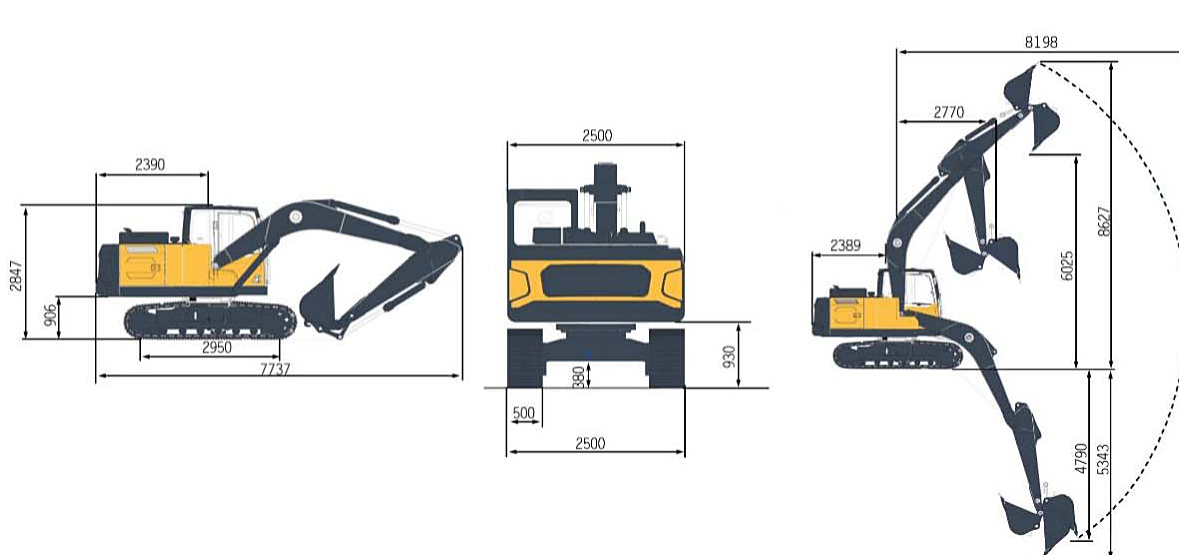
15 t

POTENZA MOTORE

110 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

5343 mm



SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	0,6
Velocità di rotazione (rpm)	0-12
Pendenza superabile (°)	30
Forza di strappo benna (kN)	91
Forza di strappo braccio (kN)	55
Modello motore	WP4.1N
Potenza / regime (kW/rpm)	110 / 2000
Pressione impianto (MPa)	32

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	7737×2500×2847
Altezza cabina	2847
Interasse	2950
Carreggiata cingoli	2000
Luce libera da terra	380
Raggio rotazione posteriore	2389

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	8627
Altezza massima di scarico	6025
Profondità massima di scavo	5343
Profondità massima scavo verticale	4790
Sbraccio massimo di scavo	8198
Raggio di rotazione minimo	2770

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



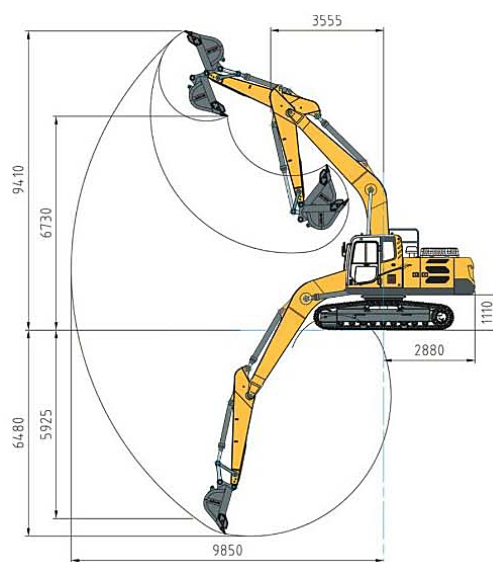
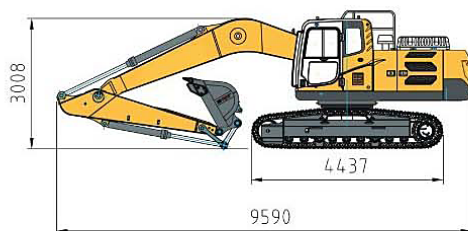

CLASSE DI PESO

23 t

POTENZA MOTORE

129 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

6480 mm


SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	1,1
Velocità di rotazione (rpm)	11-13
Pendenza superabile (°)	30
Forza di strappo benna (kN)	140
Forza di strappo braccio (kN)	99
Modello motore	B5.9
Potenza / regime (kW/rpm)	129 / 2200
Pressione impianto (MPa)	34

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	9590×2980×3185
Altezza cabina	3060
Interasse	3655
Carreggiata cingoli	2380
Luce libera da terra	470
Raggio rotazione posteriore	2880

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	9410
Altezza massima di scarico	6730
Profondità massima di scavo	6480
Profondità massima scavo verticale	5925
Sbraccio massimo di scavo	9850
Raggio di rotazione minimo	3555

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



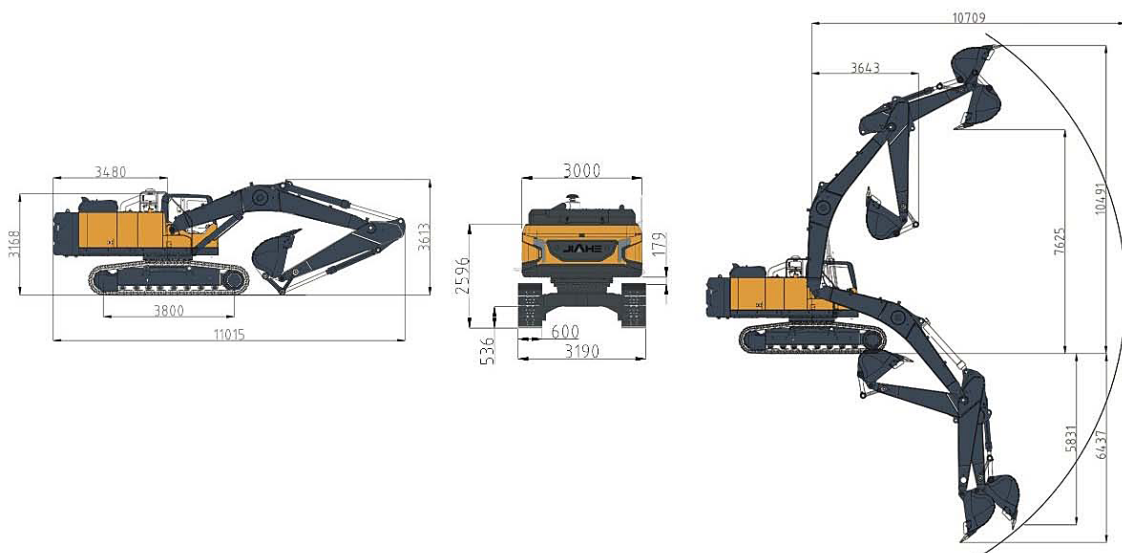
CLASSE DI PESO

33 t

POTENZA MOTORE

194 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

6437 mm


SPECIFICHE TECNICHE		DIMENSIONI (MM)		CAMPO DI LAVORO (MM)	
Capacità benna (m³)	1,6	Lungh. × largh. × altezza	11015×3200×3168	Altezza massima di scavo	10491
Velocità di rotazione (rpm)	0-11	Altezza cabina	3168	Altezza massima di scarico	7625
Pendenza superabile (°)	35	Interasse	3800	Profondità massima di scavo	6437
Forza di strappo benna (kN)	244	Carreggiata cingoli	2590	Profondità massima scavo verticale	5831
Forza di strappo braccio (kN)	200	Luce libera da terra	470	Sbraccio massimo di scavo	10709
Modello motore	6CTA8.3	Raggio rotazione posteriore	3480	Raggio di rotazione minimo	3643
Potenza / regime (kW/rpm)	194 / 2200				
Pressione impianto (MPa)	35				

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



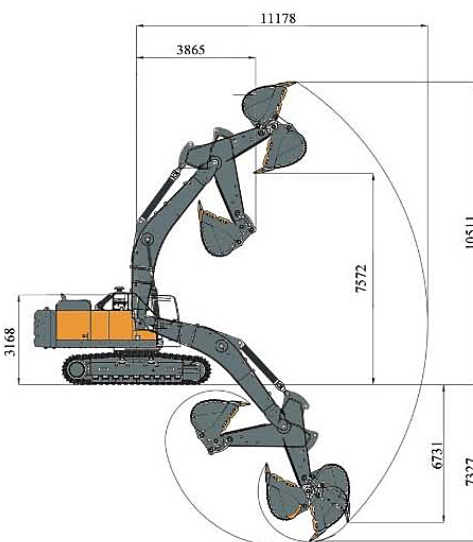

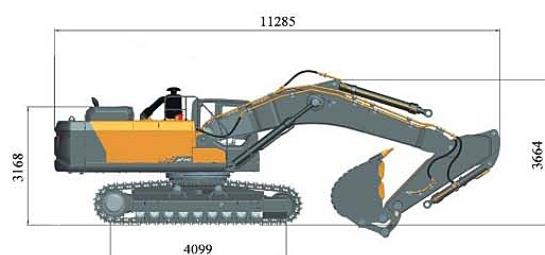
CLASSE DI PESO

38 t

POTENZA MOTORE

219 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

7327 mm


SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità benna (m³)	1,7
Velocità di rotazione (rpm)	0-11
Pendenza superabile (°)	35
Forza di strappo benna (kN)	244
Forza di strappo braccio (kN)	200
Modello motore	SL9
Potenza / regime (kW/rpm)	219 / 1900
Pressione impianto (MPa)	35

DIMENSIONI (MM)	
Lungh. × largh. × altezza	11285×3190×3664
Altezza cabina	3168
Interasse	4099
Carreggiata cingoli	2590
Luce libera da terra	536
Raggio rotazione posteriore	3590

CAMPO DI LAVORO (MM)	
Altezza massima di scavo	10511
Altezza massima di scarico	7572
Profondità massima di scavo	7327
Profondità massima scavo verticale	6731
Sbraccio massimo di scavo	11178
Raggio di rotazione minimo	3865

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.



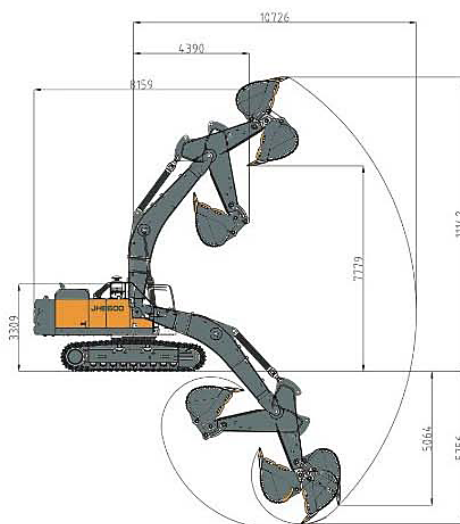

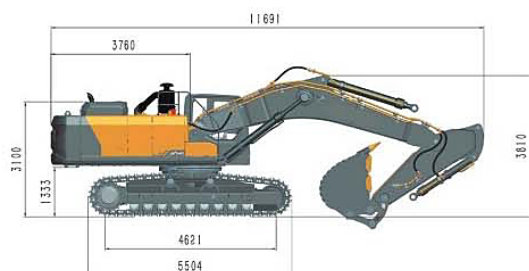
CLASSE DI PESO

60 t

POTENZA MOTORE

298 kW

PROFONDITÀ DI SCAVO MAX

5756 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità benna (m³)	3,0
Velocità di rotazione (rpm)	0-11
Pendenza superabile (°)	35
Forza di strappo benna (kN)	325
Forza di strappo braccio (kN)	253
Modello motore	QSM11
Potenza / regime (kW/rpm)	298 / 2000
Pressione impianto (MPa)	35

DIMENSIONI (MM)

Lungh. × largh. × altezza	11691×3360×3810
Altezza cabina	3309
Interasse	4621
Carreggiata cingoli	2760
Luce libera da terra	602
Raggio rotazione posteriore	3760

CAMPO DI LAVORO (MM)

Altezza massima di scavo	11142
Altezza massima di scarico	7779
Profondità massima di scavo	5756
Profondità massima scavo verticale	5064
Sbraccio massimo di scavo	10726
Raggio di rotazione minimo	4390

I valori si riferiscono alla configurazione standard con benna standard e possono variare senza preavviso. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.

Una macchina, molti utensili

Martelli, cesoie, frantumatori, pinze, piastre costipanti, trivelle, benne orientabili e vagliatrici, magneti, scavafossi e attacchi rapidi – abbinati al peso della macchina e alla portata idraulica di ogni modello della gamma.



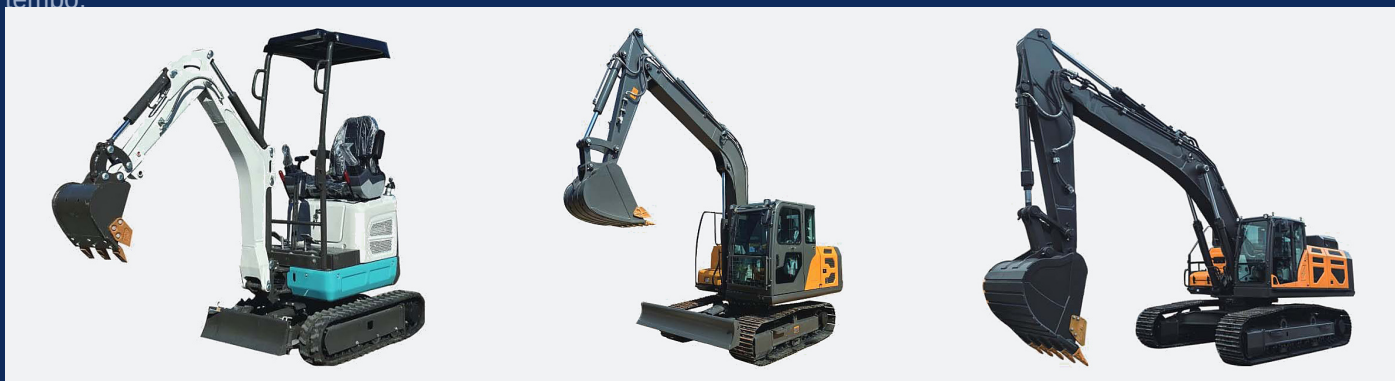
- Martelli idraulici
- Cesioie da demolizione
- Frantumatori per calcestruzzo
- Pinze di selezione
- Magneti di sollevamento
- Piastre costipanti
- Tiltrotator
- Benne da fosso e orientabili
- Trivelle e perforatori
- Scavafossi
- Benne vagliatrici
- Attacchi rapidi

MAYMAR[®]

INDUSTRIAL MACHINES

Dicci cosa deve fare la macchina.

Configuriamo l'escavatore, il pacchetto attrezzature e, dove ha senso, l'automazione che lo comanda; poi consegniamo, mettiamo in servizio e seguiamo la macchina nel tempo.



CONTATTI

MAYMAR Industrial Machines

AM Industrie S.r.l. · P.IVA IT12345678901
Via Vincenzo Monti 7, 20123 Milano (MI), Italia

T +39 371 313 7757

E info@maymar.it

W www.maymar.it

Specifiche, dimensioni e illustrazioni sono indicative e possono essere modificate senza preavviso. Le macchine possono essere raffigurate con equipaggiamenti opzionali. I dati di prestazione si riferiscono alla configurazione standard con benna standard. Documento non contrattuale.